



GHID DE UTILIZARE

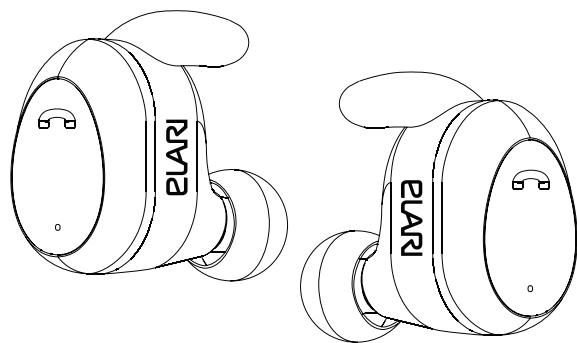

Pentru a asocia castile intre ele:

1. Luati castile stanga (L) si dreapta (R) fara a le porni (indicatorii nu se aprind intermitent).
2. Apasati si tineti apasate butoanele Pornit ale celor doua casti pana cand auziti mesajul vocal "Power on" si apoi "NanoPods pairing". Indicatorii ambelor casti vor incepe sa se aprinda intermitent in rosu si alb.

Pentru a accelera procesul de asociere, aduceti castile mai aproape una de cealalta.

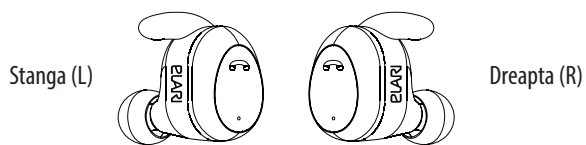

3. Castile se vor conecta intre ele si indicatorii vor ilumina intermitent in culoarea alb. In casti veti auzi mesajul vocal "NanoPods connected".
4. Apoi veti auzi mesajele vocale: "Right channel" si "Left channel". Acum castile sunt asociate cu succes si gata de conectare la un dispozitiv Bluetooth; indicatorul castii drepte se va aprinde intermitent in culorile rosu si alb.

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth


1. Porniti comunicatia Bluetooth pe dispozitiv.
2. Deschideti setarile Bluetooth si cautati echipamente noi.
3. Alegeti "Elari NanoPods" din lista echipamentelor Bluetooth gasite.
4. Finalizati conexiunea.
5. In casti veti auzi mesajul vocal "Music source connected".

NOTA: IN TIMPUL APELURILOR TELEFONICE SAU AL UTILIZARII CA HEADSET IN ALTE COMUNICATII DE VOCE, SUNETUL ESTE REDAT NUMAI IN CASCA DREAPTA, NU IN AMBELE (alternativ puteti alege sa conectati separat casca stanga in modul mono).

Castile suporta dispozitive cu versiuni Bluetooth V2.1 + EDR sau mai noi.

2.

Prezentare

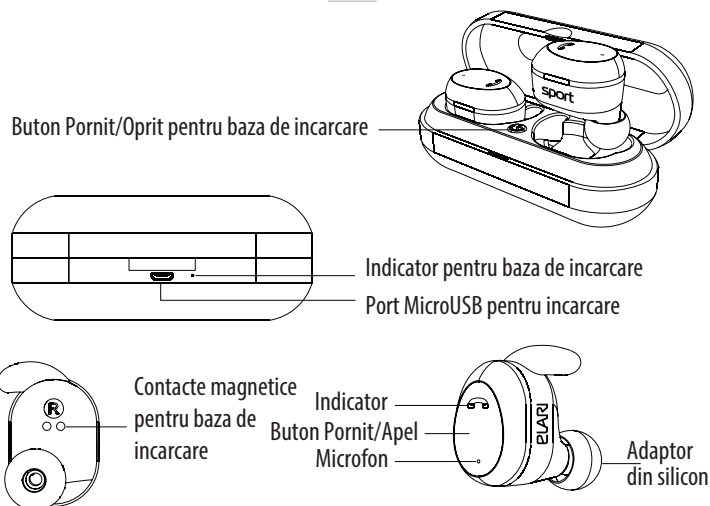

Initializarea si conectarea castilor intre ele


Castile sunt doua dispozitive separate Bluetooth care trebuie asociate intre ele inainte de a le conecta la smartphone, tableta, laptop, etc.

Acest lucru trebuie facut o singura data, si dupa conectarea initiala, se vor asocia una cu cealalta si se vor conecta la dispozitivul Bluetooth in mod automat atunci cand vor fi pornite.

Pentru a simplifica si a imbunatati experienta utilizatorilor, procedura de asociere a fost facuta deja de producator. Nu trebuie decat sa activati Elari NanoPods Sport apasand si mentinand apasat butoanele Pornit/Apel ale celor doua casti pentru cateva secunde, pana cand auziti mesajele vocale "Power On", "Right channel", "Left channel", si doar indicatorul castii drepte va ilumina intermitent rosu si alb. Dacă dintr-un motiv oarecare castile dvs. nu sunt asociate intre ele si indicatorul de pe ambele casti ilumineaza intermitent rosu si alb va rugam sa urmati pasii de mai jos.

1.

Potrivirea si purtarea castilor

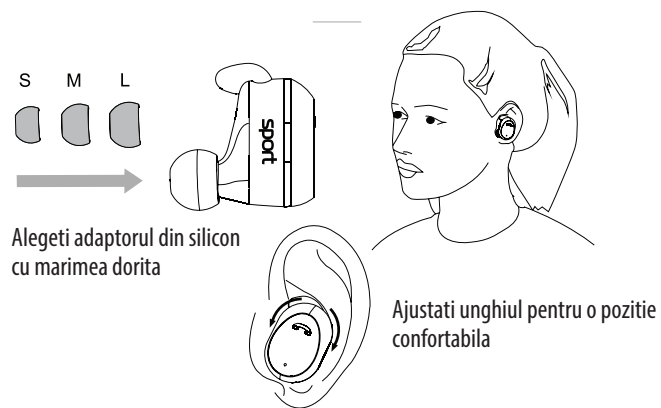

Alegeti adaptorul din silicon cu marimea dorita

Ajustati unghiul pentru o pozitie confortabila

Funcția butoanelor

Buton	Funcție
<p>Buton Pornit / Apel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru a activa/dezactiva castile, apasati si tineti apasat butonul pentru cateva secunde. • Pentru a prelua/termina un apel, apasati scurt pe buton. • Pentru a respinge un apel primit, tineti apasat butonul pana cand auziti un semnal sonor. • Apasati de doua ori butonul pentru a reapela ultimul apel. • Apasati scurt butonul pentru a intrerupe sau a reda muzica. • Atunci cand castile nu sunt asociate si nici conectate la telefon (sunt in mod pairing), apasati butonul de doua ori pentru a selecta alta limba pentru mesajele vocale. • Pentru a apela asistentul vocal al telefonului (Siri pentru iOS / Ok, Google pentru Android), tineti apasat butonul pentru o secunda.

Daca este activata numai una din casti, toate functiile butonului Pornit/Apel descrise mai sus sunt apelabile pe casca respectiva.

3.

Castile si baza de incarcare

Ambele casti si baza de incarcare au baterii reincarcabile incorporate. Inainte de prima utilizare, asigurati-va ca setul de casti este incarcat.

Incarcarea bazei: conectati cablul de incarcare la portul microUSB al bazei. Conectati cablul la o sursa USB standard (iesire 5V). In timpul incarcarii indicatorul bazei se va aprinde rosu intermitent. Daca incarcarea nu a inceput, deconectati cablul de incarcare si apoi conectati-l din nou.

Cand baza este complet incarcata, indicatorul ei va ramane aprins rosu. Acum puteti deconecta cablul de incarcare de la portul microUSB.

Incarcarea castilor: aceasta operatiune nu necesita cablul de incarcare. Introduceti castile in baza de incarcare si apasati butonul Pornit/Oprit din interiorul bazei.

Cand indicatorul castilor este rosu, indicatorul bazei de incarcare va deveni alb, iar castile vor incepe sa se incarce. In cazul in care incarcarea nu a inceput, scoateti castile din carcasa si apoi puneti-le inapoi din nou.

Cand castile sunt incarcate complet, indicatorul rosu se va stinge, iar baza de incarcare va opri alimentarea automat.

Asigurati-va ca adaptorul din silicon este atasat corect si nu impiedica castile sa se incarce in interiorul bazei; atat contactele castilor cat si cele ale bazei trebuie sa fie curate - verificati sa nu existe murdarie pe acestea.

Atentionari

- Utilizati numai un cablu Elari original inclus in pachet. Utilizarea de cabluri de incarcare USB/microUSB de 5V care nu sunt originale poate duce la deteriorarea castilor sau, in situatii extreme, poate cauza explozii, anuland garantia produsului.
- Incarcarea si descarcarea repetata a castilor va reduce performantele bateriei in timp. Acest lucru este normal pentru orice baterie reincarcabila.
- Nu efectuati si nu primiti apeluri in timpul incarcarii.
- Cand nivelul bateriei pentru casti este scazut, castile vor atentiona repetat prin mesajul "Low battery" iar indicatorul se va aprinde rosu intermitent. In cazul descarcarii bateriei castilor in timpul unui apel telefonic, acesta va fi automat transferat inapoi pe telefon.

4.

• Cand ambele casti (R) si (L) sunt activate, casca principala este considerata casca dreapta (R) (este o caracteristica a tehnologiei True Wireless Stereo (TWS)). Locatia sursei semnalului pe partea dreapta reduce probabilitatea intreruperii acestuia din cauza interferentelor generate de obstructii si dispersie (de exemplu, purtarea smartphone-ului in buzunarul frontal drept al imbracamintii va permite sa reducati intreruperile semnalului fata de situatia cand sursa de semnal este situata pe partea stanga).

• Casca dreapta, fiind cea principala, accepta semnalul Bluetooth de la sursa si il transmite la casca stanga, atunci cand modul de functionare este cel stereo. Prin urmare, rata de descarcare a bateriei pe casca dreapta este putin mai mare fata de casca stanga (valoarea exacta depinde de volumul audio, dar si de prezenta interferentelor in transmisia semnalului).

• Castile si baza de incarcare au protectie speciala, care permite mentinerea performantelor chiar si dupa imersie la o adancime de 1 metru pentru o durata de pana la 30 de minute, ceea ce corespunde clasei de protectie IP67.

• Dupa ce ati scufundat castile si / sau baza de incarcare in apa, pentru functionarea normala a acestora, se recomanda uscarea inainte de utilizare. Pentru a face acest lucru: agitati usor baza / castile pentru ca apa sa se scurga din portul microUSB si din adaptoarele pentru urechi; scoateti adaptoarele pentru urechi si asigurati-va ca nu exista umiditate, pentru a preveni introducerea reziduurilor de apa in canalul auditiv al urechii; daca este posibil, uscati produsul cu uscatoare de par de uz casnic pentru cateva minute fara a utiliza supraincalzirea, sau asteptati pana apa s-a scurs natural.

• Nu scufundati baza de incarcare cu castile in apa in timpul procesului de incarcare.

• Nu scufundati baza de incarcare cand este conectata si alimentata prin cablul microUSB.

• Semnalul Bluetooth (frecventa de 2,4 GHz) este redus puternic atunci cand traverseaza un mediu conductor, cum ar fi apa. Prin urmare, in ciuda protectiei castilor impotriva apei, nu este posibila folosirea acestora sub apa pentru a asculta muzica.

• Dupa utilizarea castilor in timpul unui antrenament intens, precum si dupa utilizarea in apa de mare (sarata) sau in apa cu sapun (dus), se recomanda clatirea foarte bine in apa de la robinet si uscarea.

5.

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru:
www.elari.net

ELARI[®]
NanoPods
sport

6.

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL
Adresa: Calea Vitan 154-158, sector 3, Bucuresti
telefon: 031 433 7200 | office@pc-coolers.ro | www.pc-coolers.ro

7.